




© 11/2010 Notice_FlexFuel.pdf

Floconcept



5 Place du château
29800 La Roche Maurice
☎ : 06 79 87 04 13

Montage du Kit Flex Fuel E85 sur calculateur G40:


SCHEMA GENERIQUE

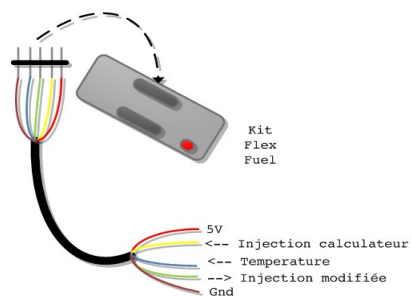


CABLAGE SPECIFIQUE

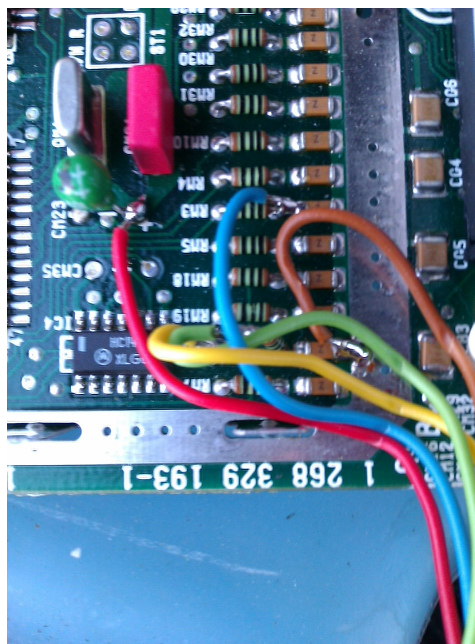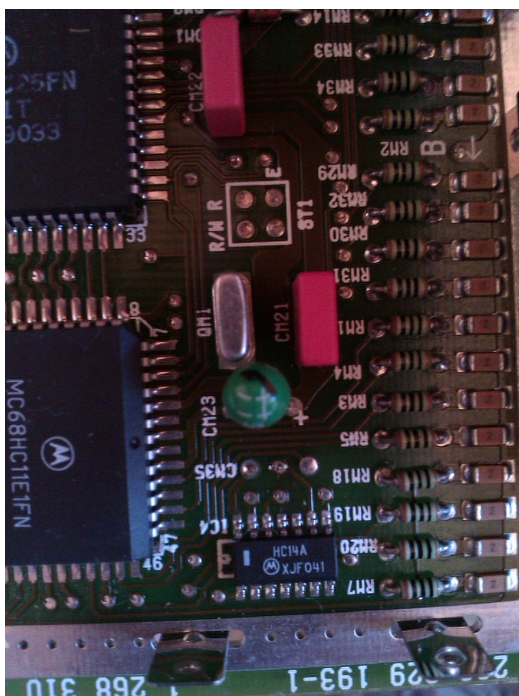

Ce n'est pas très visible sur la photo, mais il faut sortir la patte de la résistance RM20 la plus proche de l'insctription. Le fil jaune se soude alors sur le CI et le fil vert sur le CI:

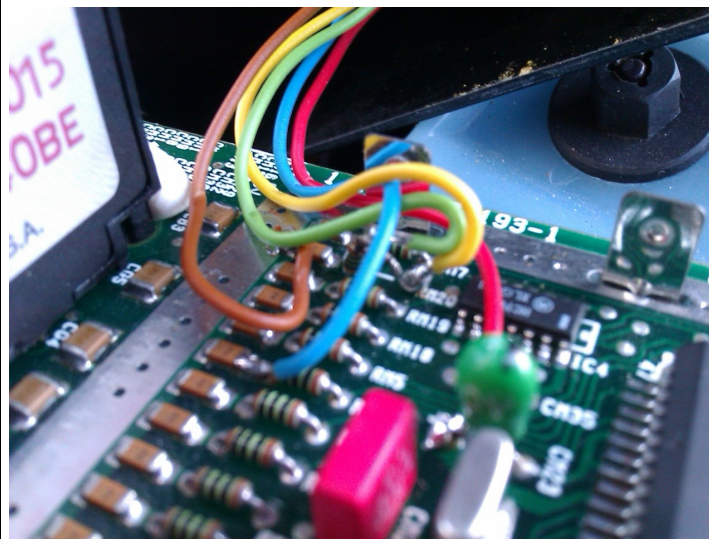

On remet ensuite le couvercle CEM.

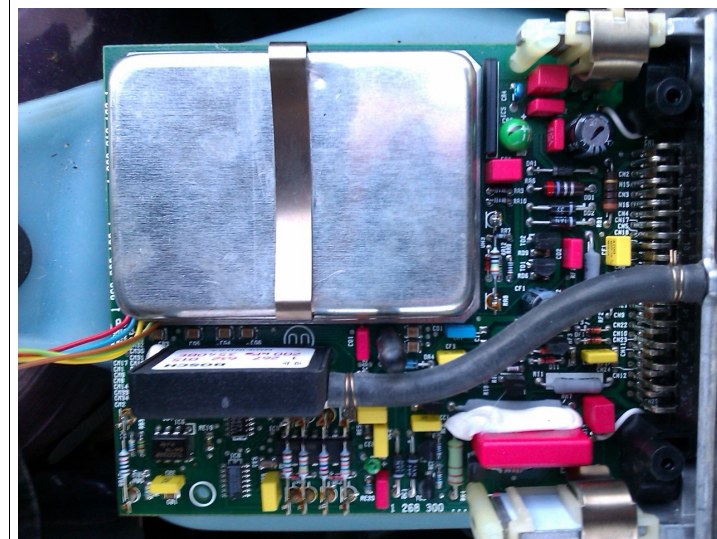

Faire un noeud dans le cable à l'intérieur du boitier (pour éviter de tirer sur les soudures une fois le cable sortit).

On fait sortir le cable par le point de moulage du boitier plastique en le perçant:

